


XC系列电动润滑泵 XCL5S-*****

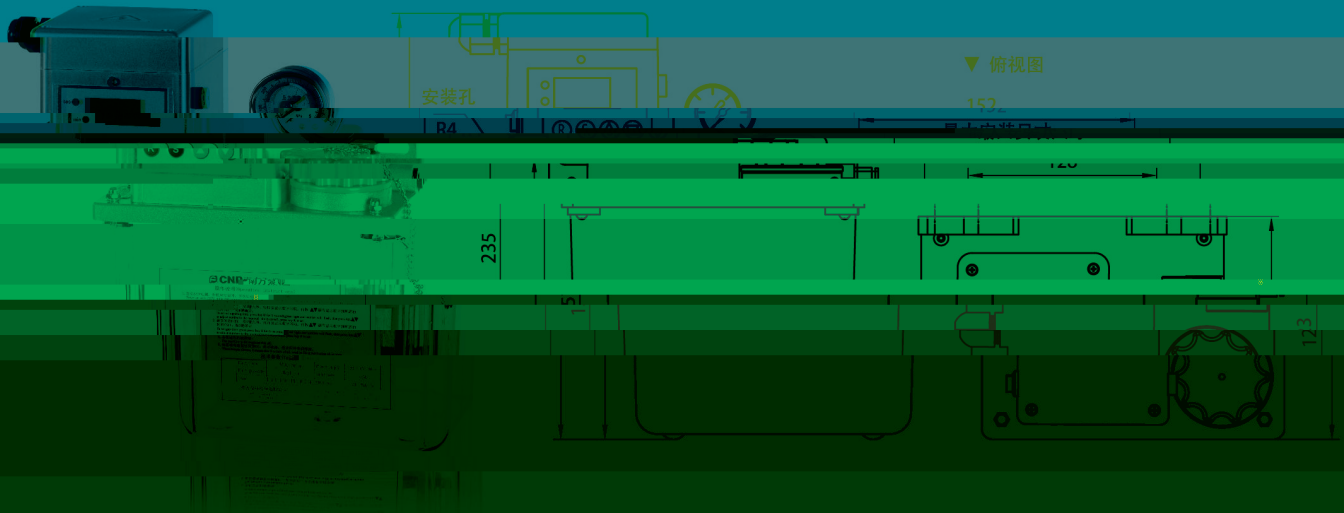

性能和特点

1. 公称压力为1.5Mpa, 设有溢流阀, 防止油泵超负荷工作;
2. 无卸荷阀: 油泵停止工作后无卸荷功能, 只能使用在恒压系统中;
3. 透明树脂出相;
4. 润滑油泵配备数显控制器, 用于控制润滑泵工作时间和流量;
5. 配套计量件或可调式分配器;
6. 设有两级过滤器, 能有效的防止杂质进入, 保证系统清洁;
7. 至出油口有润滑油流出时在连接油管;
8. 注意: 请接好地线, 保证安全。

流量	1.5L/min
流量可调	240CC/min

型号	XC1.5S-CCDTX	订货号	B111020/2001	额定电压	AC220V	额定功率	25W	油箱容积	1.5L	流量控制	1-9999可调	流量	1.5L/min
----	--------------	-----	--------------	------	--------	------	-----	------	------	------	----------	----	----------