




DNC系列电动油脂齿轮泵

型号编制说明

DNC 3.0 S - C A B X

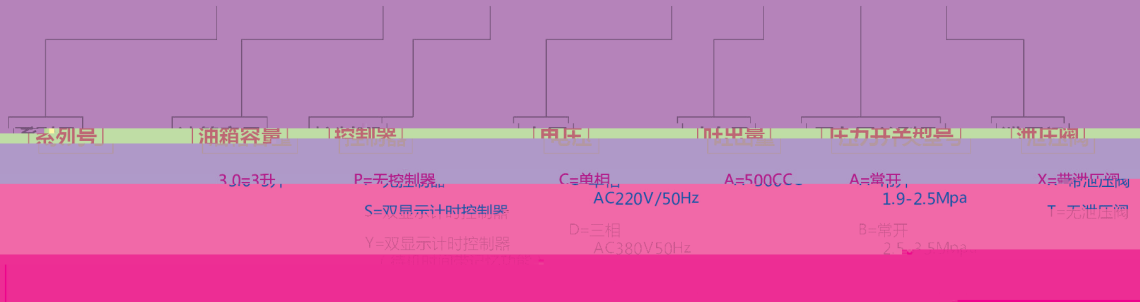

例：DNC 3.0 S-Y C D A B X 表示油箱容量为3升，双显示计时控制器，三相AC380V电压，排量为500CC，压力等级为常开2.5-3.5MPa，带泄压阀。

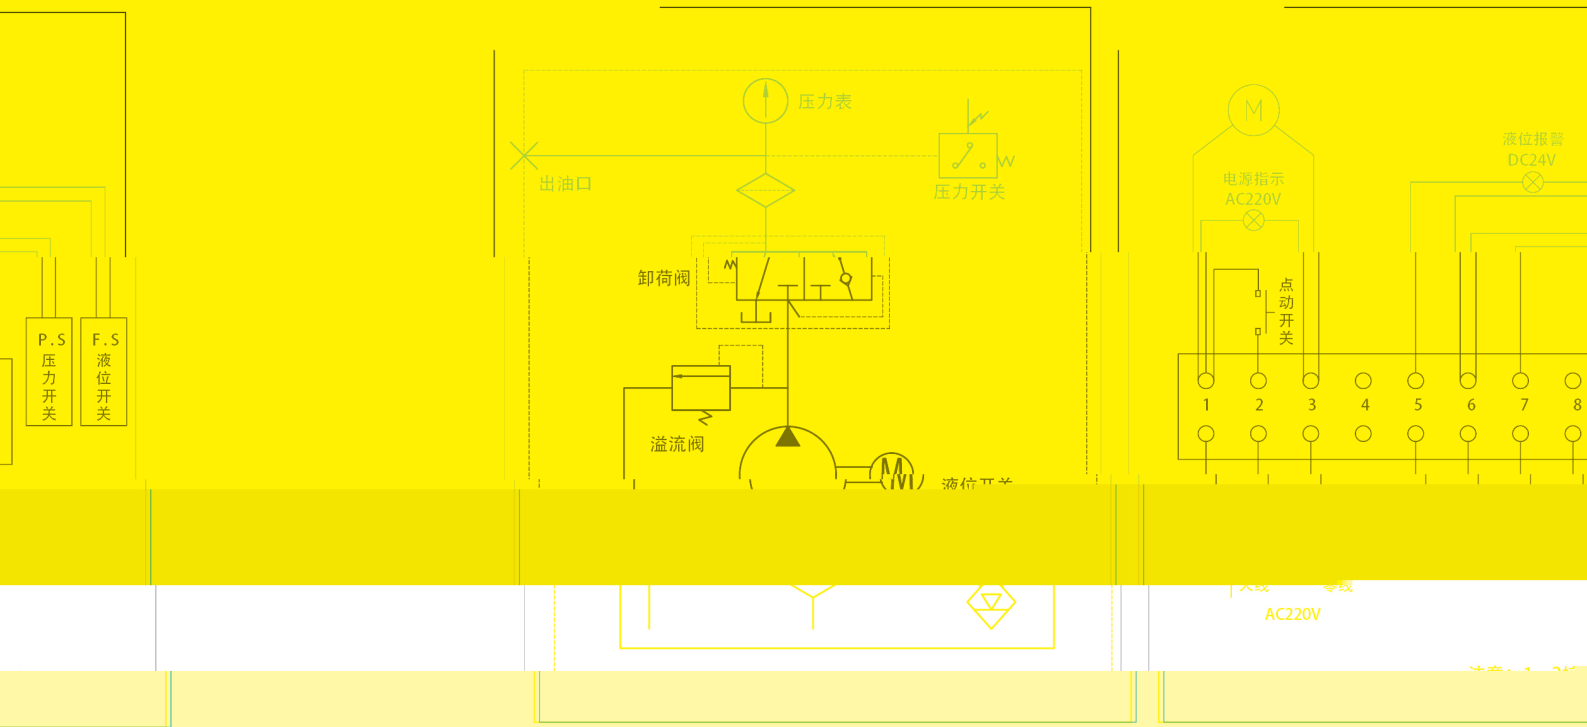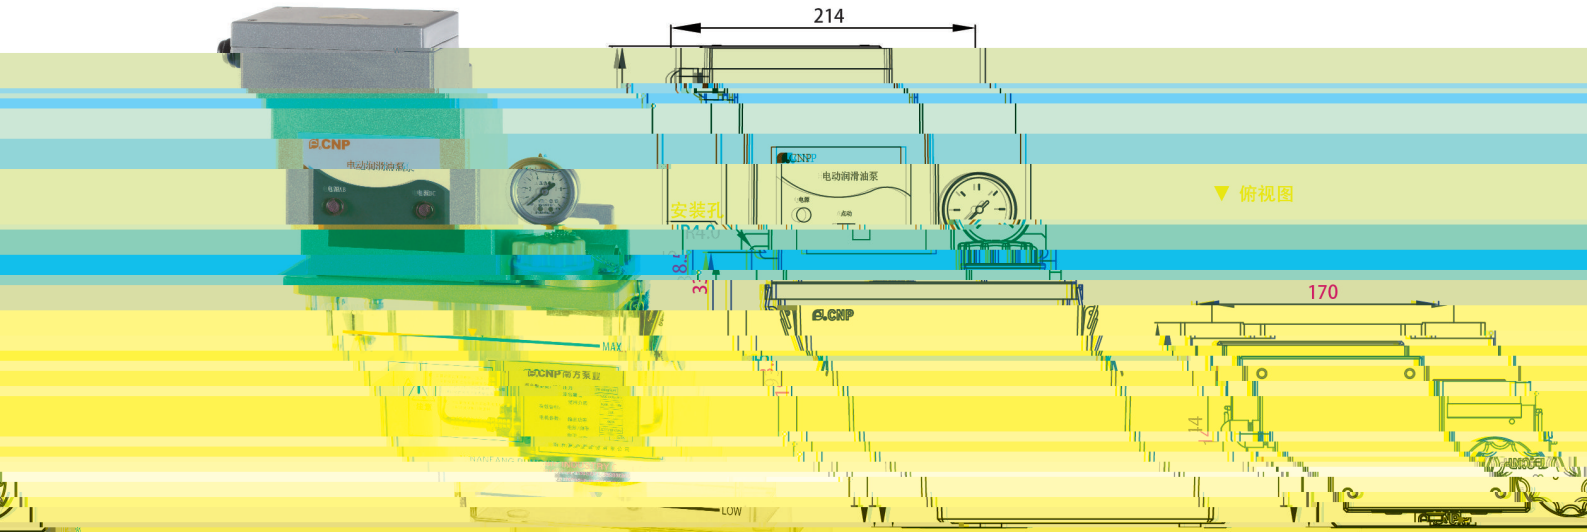

规格及技术参数

工作时间	出油量	型号	物料编码	主机功率	工作电压	油箱容积	待机时间	单次工
PLC控制	0.5L/min	DNC3.0P-CABX	1100063139	90W	AC220V	3L	PLC主机控制	PLC主
		DNC3.0P-DABX	1100063138		AC380V			

DNC系列电动油脂泵 DNC3.0S-****



1. 公称压力 4Mpa，设有溢流阀，防止润滑泵超负荷工作；

6. 设有两级过滤器，能有效的防止杂质进入，保证润滑油

质使用性加倍式双联柱塞泵油路回油清洗设计；

5. 采用插孔连接，方便润滑油路和更换过滤器；

3. 润滑泵内配置压力开关（常开），可以监控润滑系统主

8. 请在连接电源前，初次安装使用时，应先将机头出



3. 泵头内加脂箱；

10. 请正确接地良好，确保安全。

工作原理图



电气原理图

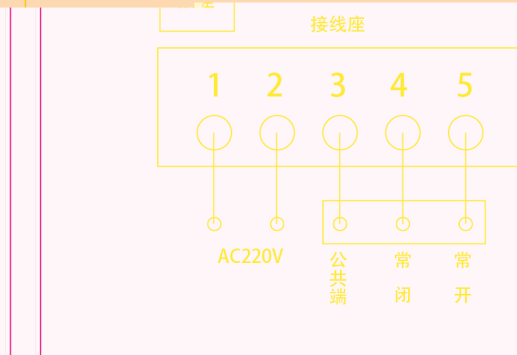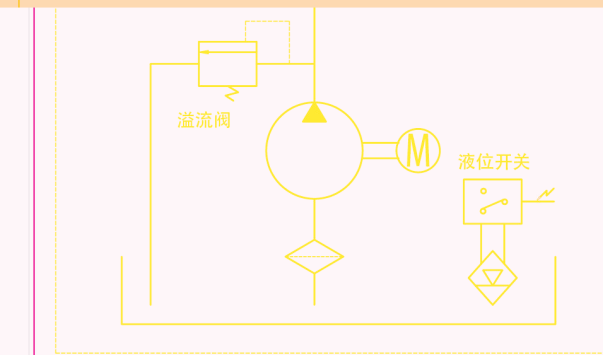

规格及技术参数

出油量	型号	物料编码	主机功率	油箱容积	待机时间	单次工作时间
0.5L/min	DNC3.0S-CABX	1100096882	90W/0.12A	3L	1-999分可调	1-999秒可调